IAS

ELEVADORES

PASSAGEIROS · HOSPITALAR · MONTA-CARGAS · CARGA

Catálogo técnico

EDIÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL · 2026

FALE NO WHATSAPP

VISITE O SITE

iaselevadores.com.br · contato@iaselevadores.com.br

Valinhos — SP

SUMÁRIO

O que está neste catálogo

Este catálogo reúne os acabamentos de cabina, a sinalização, as portas de pavimento e os dados de obra civil da linha de elevadores que a IAS Elevadores fornece.

Cabinas	3
Cabinas panorâmicas	9
Acabamentos e sinalização	11
Botoeiras de cabina	12
Botoeiras de pavimento	14
Visores e indicadores	15
Indicadores de chegada	16
Portas de pavimento	17
Tetos de cabina	18
Pisos de cabina	19
Corrimãos	20
Dados técnicos	21
O que já vem no elevador	22
O que precisa ser pedido	24
Passageiros com casa de máquinas	26
Passageiros sem casa de máquinas	27
Hospitalar	28
Monta-cargas	29
Carga com casa de máquinas	30
Carga sem casa de máquinas	31

SOBRE ESTE CATÁLOGO

Modelos, imagens e dados técnicos da linha de elevadores da IAS Elevadores.

SOBRE AS IMAGENS

Imagens são meramente ilustrativas, geradas por computador, e podem apresentar divergências com o produto real. Cores, texturas e acabamentos podem variar conforme a tela e a impressão. Prevalecem as dimensões e especificações da proposta comercial e do projeto executivo.

1
Cabinas

ACABAMENTOS DE CABINA

CABINAS PANORÂMICAS

CABINAS

Acabamentos de cabina

Teto, ventilação, paredes, corrimão e piso de cada composição.
As imagens a seguir representam nosso fornecimento STANDARD, caso o cliente deseje, as cabinas são TOTALMENTE personalizáveis



Cabina Verona

TETO
chapa de aço com pintura por pulverização, lâmpada tubular LED e acrílico.

VENTILAÇÃO
ventilador axial.

PAREDES
aço inoxidável escovado.

PISO
PVC ou mármore.



Cabina Florença

TETO
aço inoxidável espelhado, luminária de teto em acrílico e lâmpada tubular LED.

VENTILAÇÃO
ventilador axial.

PAREDES
aço inoxidável escovado.

PISO
PVC ou mármore.

CABINAS

Acabamentos de cabina



Cabina Roma

TETO

estrutura em aço inoxidável escovado, luminária em acrílico e lâmpada tubular.

VENTILAÇÃO

ventilador axial.

PAREDES

aço inoxidável com acabamento em lâmina de madeira e aço inoxidável espelhado.

CORRIMÃO

tubular redondo em aço inoxidável escovado.

PISO

PVC ou mármore



Cabina Milão

TETO

aço inoxidável espelhado e iluminação decorativa em acrílico.

VENTILAÇÃO

ventilador axial.

PAREDES

aço inoxidável espelhado e chapas de aço revestidas com lâmina de nogueira preta.

PISO

PVC ou mármore.

CABINAS

Acabamentos de cabina



Cabina Turim

TETO

estrutura em aço inoxidável espelhado com painel de acrílico e lâmpada tubular LED.

VENTILAÇÃO

ventilador axial.

PAREDES

aço inoxidável escovado.

PISO

PVC ou mármore.



Cabina Nápoles

TETO

estrutura em aço inoxidável espelhado com painel de acrílico e lâmpada tubular LED.

VENTILAÇÃO

ventilador axial.

PAREDES

combinação de aço inoxidável escovado e espelhado com gravação.

CORRIMÃO

tubular redondo em aço inoxidável.

PISO

PVC ou mármore.

CABINAS

Acabamentos de cabina



Cabina Veneza

TETO

aço inoxidável espelhado, iluminação decorativa em acrílico e lâmpada tubular.

VENTILAÇÃO

ventilador axial.

PAREDES

combinação de aço inoxidável escovado e espelhado com gravação.

PISO

PVC ou mármore.



Cabina Positano

TETO

aço inoxidável espelhado e iluminação decorativa em acrílico.

VENTILAÇÃO

ventilador axial.

PAREDES

aço inoxidável com acabamento em titânio preto, espelhado, gravado e escovado.

CORRIMÃO

tubo redondo em aço inoxidável.

PISO

PVC ou mármore.

CABINAS

Acabamentos de cabina



Cabina Palermo

TETO

aço inoxidável espelhado e iluminação decorativa em acrílico.

VENTILAÇÃO

ventilador axial.

PAREDES

combinação de aço inoxidável espelhado com gravação e aço inoxidável escovado.

PISO

PVC ou mármore.

CABINAS

Cabinas panorâmicas



Cabina Colônia



Cabina Berlim



Cabina Munique



Cabina Frankfurt

CABINAS

Cabinas panorâmicas



Cabina Hamburgo



Cabina Stuttgart



Cabina Dresden

2

Acabamentos e sinalização

Botoeiras de cabina e de pavimento, visores, indicadores, portas, tetos, corrimãos, pisos e cores.

- BOTOEIRAS DE CABINA
- BOTOEIRAS DE PAVIMENTO
- VISORES E INDICADORES
- PORTAS DE PAVIMENTO
- TETOS
- CORRIMÃOS
- PISOS
- CORES

SINALIZAÇÃO

Botoeiras de cabina embutidas

Botoeira integrada ao painel lateral da cabina.



IAS-BCE-001

PADRÃO



IAS-BCE-002

PADRÃO



IAS-BCE-003

PADRÃO



IAS-BCE-004

OPCIONAL



IAS-BCE-005

OPCIONAL



IAS-BCE-006

OPCIONAL

SINALIZAÇÃO

Botoeiras de cabina integradas

Botoeira em coluna contínua, do teto ao piso.



IAS-BCI-001

PADRÃO



IAS-BCI-002

PADRÃO



IAS-BCI-003

PADRÃO



IAS-BCI-004

OPCIONAL



IAS-BCI-005

OPCIONAL



IAS-BCI-006

OPCIONAL

SINALIZAÇÃO

Botoeiras de pavimento

Chamada e indicação no hall, e as botoeiras de cabina com comandos acessíveis.



IAS-BP-001

PADRÃO



IAS-BP-002

PADRÃO



IAS-BP-003

PADRÃO



IAS-BP-004

OPCIONAL



IAS-BP-005


OPCIONAL



IAS-BP-006

OPCIONAL

BOTOEIRA ACESSÍVEL

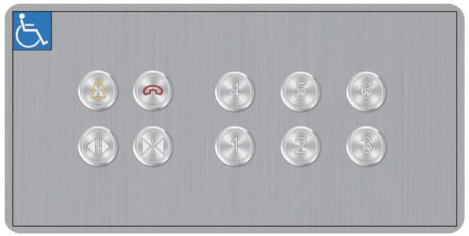

IAS-BA-001 OPCIONAL

Material: aço inoxidável escovado.



IAS-BA-002 OPCIONAL


Material: aço inoxidável escovado.

SINALIZAÇÃO

Visores e indicadores de posição

A exibição pode ser personalizada para apresentar conteúdos publicitários e informações aos usuários.

VISOR LCD OPCIONAL DA CABINA

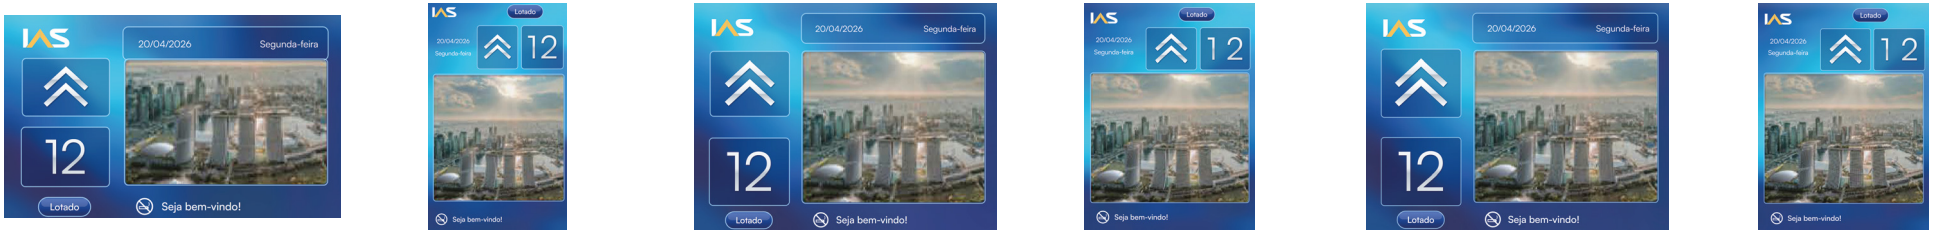

IAS-VL-001 OPCIONAL

LCD colorido de 7 pol. (exibição de imagens)

IAS-VL-002 OPCIONAL

LCD colorido de 8 pol. (exibição de imagens)

IAS-VL-003 OPCIONAL

LCD colorido de 10,4 pol. (exibição de imagens)

INDICADORES DE POSIÇÃO SOBRE A PORTA



IAS-IP-001 OPCIONAL

IAS-IP-002 OPCIONAL

IAS-IP-003 OPCIONAL

IAS-IP-004 OPCIONAL

SINALIZAÇÃO

Indicadores luminosos de chegada

Sinalização de chegada e sentido na moldura da porta de pavimento.



IAS-IC-001

Material: vidro transparente e painel de aço inoxidável.

OPCIONAL



IAS-IC-002

Material: acrílico e painel de aço inoxidável.

OPCIONAL



IAS-IC-003

Material: vidro transparente e painel de aço inoxidável.

OPCIONAL



IAS-IC-004

Material: acrílico e painel de aço inoxidável.

OPCIONAL



IAS-IC-005

Material: acrílico e painel de aço inoxidável.

OPCIONAL



IAS-IC-006

Material: acrílico e painel de aço inoxidável.

OPCIONAL



IAS-IC-007

Material: acrílico e painel de aço inoxidável.

OPCIONAL



IAS-IC-008

Material: acrílico e painel de aço inoxidável.

OPCIONAL

ACABAMENTOS

Portas de pavimento



IAS-PP-001

Batente estreito (padrão)



IAS-PP-002

Batente largo (opcional)



IAS-PP-003



IAS-PP-004



IAS-PP-005

ACABAMENTOS

Tetos de cabina




IAS-TE-001

Chapa de aço com pintura por pulverização, lâmpada tubular LED e painel LED.




IAS-TE-002

Aço inoxidável espelhado e iluminação decorativa em acrílico.



IAS-TE-003

Estrutura em aço inoxidável escovado e iluminação em acrílico.



IAS-TE-004

Aço inoxidável espelhado e iluminação decorativa em acrílico.




IAS-TE-005

Aço inoxidável espelhado, luminária de teto em acrílico e lâmpada tubular LED.




IAS-TE-006

Aço inoxidável espelhado, luminária de teto em acrílico e lâmpada tubular LED.




IAS-TE-007

Chapa de aço com pintura por pulverização, lâmpada tubular LED e painel LED.



IAS-TE-008

Chapa de aço com pintura por pulverização, lâmpada tubular LED e acrílico.



IAS-TE-009

Aço inoxidável espelhado, spots LED e acrílico.



IAS-TE-010

Aço inoxidável escovado, spots LED e iluminação linear.

ACABAMENTOS

Pisos de cabina

Piso padrão em PVC, com possibilidade de acabamento em mármore fornecido pelo cliente.



IAS-PI-001

PADRÃO



IAS-PI-002

OPCIONAL



IAS-PI-003

OPCIONAL



IAS-PI-004

OPCIONAL



IAS-PI-005

OPCIONAL



IAS-PI-006

OPCIONAL



IAS-PI-007

OPCIONAL



IAS-PI-008


OPCIONAL

Imagens são meramente ilustrativas e podem apresentar divergências com o produto real.

ACABAMENTOS

Corrimãos

Três perfis, com o diâmetro em polegadas e formato personalizado pelo cliente, 1”, 1 ½” e 2”

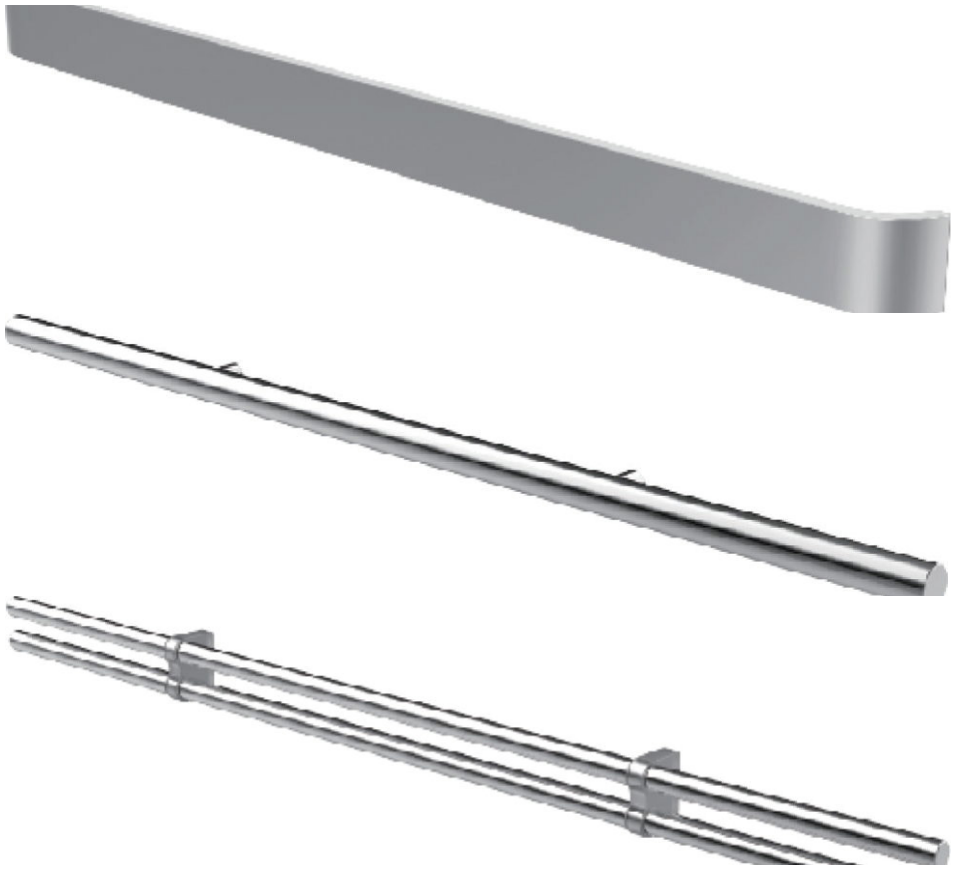

IAS-CO-001

Corrimão plano em aço inoxidável com acabamento escovado curto.

IAS-CO-002

Corrimão tubular redondo em aço inoxidável espelhado.

IAS-CO-003

Corrimão duplo em aço inoxidável espelhado colorido.

3

Dados técnicos

Funções de série e opcionais do elevador

FUNÇÕES DE SÉRIE

FUNÇÕES OPCIONAIS

DESENHOS DE OBRA

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

FUNÇÕES DE SÉRIE

O que já vem no elevador

Operação

Acionamento VVVF	A velocidade de rotação do motor é ajustada com precisão para obter uma curva suave na partida, no percurso e na parada, proporcionando conforto aos usuários.
Operador de portas VVVF	A velocidade de rotação do motor é ajustada com precisão para suavizar a partida e a parada do operador de portas.
Operação independente	Por meio da chave de operação, o elevador atende somente aos comandos da cabina, sem responder às chamadas dos pavimentos.
Passagem direta com carga elevada	Quando a cabina está cheia ou a carga se aproxima do valor predefinido, o elevador passa pelos pavimentos com chamadas sem parar, para aumentar a eficiência.
Ajuste automático do tempo de abertura	O tempo de permanência da porta aberta é ajustado automaticamente conforme a chamada seja de pavimento ou de cabina.
Reabertura pela chamada de pavimento	Durante o fechamento, pressionar novamente o botão de chamada do pavimento reabre a porta.
Fechamento imediato da porta	Com o elevador parado e a porta aberta, pressionar o botão de fechamento fecha a porta imediatamente.
Abertura após a parada	O elevador desacelera e nivela; a porta só abre após a parada completa.
Sinal sonoro de chegada	O sinal sonoro no teto da cabina anuncia a chegada aos passageiros.

Segurança

Cancelamento de chamada	Se um botão de pavimento for pressionado por engano na cabina, dois acionamentos consecutivos do mesmo botão cancelam a chamada registrada.
Proteção fotoelétrica	Durante a abertura e o fechamento, feixes infravermelhos cobrem toda a altura da porta para detectar passageiros e objetos e protegê-los.
Parada alternativa	Se a porta não puder abrir no pavimento de destino, o elevador fecha a porta e segue para o próximo pavimento designado.
Bloqueio por sobrecarga	Quando há sobrecarga na cabina, o alarme soa e o elevador permanece parado no mesmo pavimento.
Proteção por tempo de percurso	O elevador interrompe a operação em caso de deslizamento dos cabos de tração.
Proteção na partida	Se a cabina não sair da zona de porta no tempo definido após a partida, a operação é interrompida.
Operação de inspeção	No modo de inspeção, a cabina se movimenta com velocidade reduzida através de segundo set point.
Autodiagnóstico de falhas	O controlador registra as 62 falhas mais recentes, facilitando a identificação do problema e o restabelecimento da operação.
Tentativas de fechamento da porta	Se a porta não fechar devido a um obstáculo ou interferência, o elevador a reabre e repete o fechamento até que o impedimento seja eliminado.

FUNÇÕES DE SÉRIE

O que já vem no elevador

Segurança (cont.)

Proteção de sobrepercurso e limite final	O dispositivo evita que a cabina ultrapasse os limites superior ou inferior do percurso em caso de perda de controle, aumentando a segurança e a confiabilidade.
Proteção contra excesso de velocidade na descida	A 120% da velocidade nominal na descida, corta a alimentação de comando e para o motor. Se a velocidade continuar aumentando e atingir 140% da velocidade nominal, o freio de segurança atua para parar o elevador.
Proteção contra excesso de velocidade na subida	A 120% da velocidade nominal na subida, o dispositivo desacelera ou freia automaticamente o elevador.

Interface com o usuário

Botões de chamada	São usados na botoeira de comando da cabina e nas chamadas de pavimento.
Indicador de posição e sentido na cabina	O indicador na cabina mostra o pavimento e o sentido de movimento atual.
Indicador de posição e sentido no pavimento	O indicador no pavimento mostra a posição da cabina e o sentido de movimento atual.

Economia de energia

Desligamento automático da ventilação e iluminação	Sem chamadas ou comandos durante o tempo definido, o ventilador e a iluminação desligam automaticamente para economizar energia.
Desligamento remoto	Após concluir o atendimento, o elevador pode ser chamado ao pavimento principal por chave e retirado automaticamente de serviço.

Emergência

Iluminação de emergência da cabina	A iluminação de emergência é acionada automaticamente em caso de falta de energia.
Movimento em baixa velocidade	Na operação elétrica de emergência, a cabina se movimenta em baixa velocidade por comando mantido.
Intercomunicador de cinco pontos	Comunicação entre cabina, teto da cabina, casa de máquinas, poço e posto de resgate por intercomunicador.
Campainha	Em uma emergência, manter pressionado o botão de alarme da botoeira da cabina faz soar a campainha instalada sobre a cabina.
Retorno de emergência em caso de incêndio	Ao acionar a chave no pavimento principal ou na tela de supervisão, todas as chamadas são canceladas. O elevador segue diretamente ao pavimento de resgate designado e abre a porta.

FUNÇÕES OPCIONAIS

Operação

Cancelamento de chamadas indevidas	Com carga leve e três chamadas adicionais registradas, todas as chamadas da cabina são canceladas para evitar paradas desnecessárias.
Abertura antecipada da porta	Durante a desaceleração, ao entrar na zona de abertura, o elevador abre automaticamente a porta para aumentar a eficiência de transporte.
Nivelamento direto	O controle por distância dispensa o deslocamento lento de aproximação no nivelamento, aumentando a eficiência de transporte.
Comando em grupo	Com três ou mais elevadores do mesmo modelo em grupo, o sistema escolhe automaticamente o atendimento mais adequado, evita paradas redundantes e reduz o tempo de espera.

Operação (cont.)

Comando duplex	Dois elevadores do mesmo modelo atendem às chamadas de forma coordenada por despacho computadorizado, reduzindo o tempo de espera e aumentando a eficiência.
Atendimento de pico de entrada	No período de entrada definido, com tráfego intenso de subida a partir do pavimento principal, os elevadores são enviados continuamente a esse pavimento.
Atendimento de pico de saída	No período de saída definido, os elevadores são enviados continuamente ao pavimento superior para atender ao tráfego de saída.
Prolongamento da abertura da porta	Ao pressionar o botão específico na cabina, a porta permanece aberta por um período determinado.

FUNÇÕES OPCIONAIS

Interface com o usuário

Anunciador por voz	Durante a operação normal, informa por voz aos passageiros os dados pertinentes ao percurso.
Botoeira auxiliar da cabina	Utilizada em elevadores de grande capacidade ou com muitos passageiros, facilitando o acesso aos comandos.
Comandos acessíveis	Facilitam o uso por pessoas em cadeira de rodas e pessoas com deficiência visual.
Controle inteligente de chamadas	Os comandos da cabina e as chamadas de pavimento podem ser bloqueados ou habilitados por uma entrada inteligente específica.
Controle por cartão IC	Os comandos para todos ou parte dos pavimentos somente podem ser registrados após autorização por cartão IC.

Emergência

Sistema de resgate automático	Em caso de falta de energia da rede, a bateria recarregável alimenta o elevador, que segue até o pavimento mais próximo.


Supervisão

Supervisão remota	A supervisão e o controle a distância podem ser realizados por modem e telefone, permitindo que o fabricante e a assistência acompanhem as condições de operação e adotem as medidas correspondentes.
Controle remoto	O elevador pode operar de forma independente conforme requisitos específicos, por meio da tela de supervisão (opcional).
Câmera na cabina	Uma câmera instalada na cabina permite monitorar suas condições.


OBRA CIVIL

Elevador de passageiros com casa de máquinas compacta


Corte da caixa de corrida do Elevador

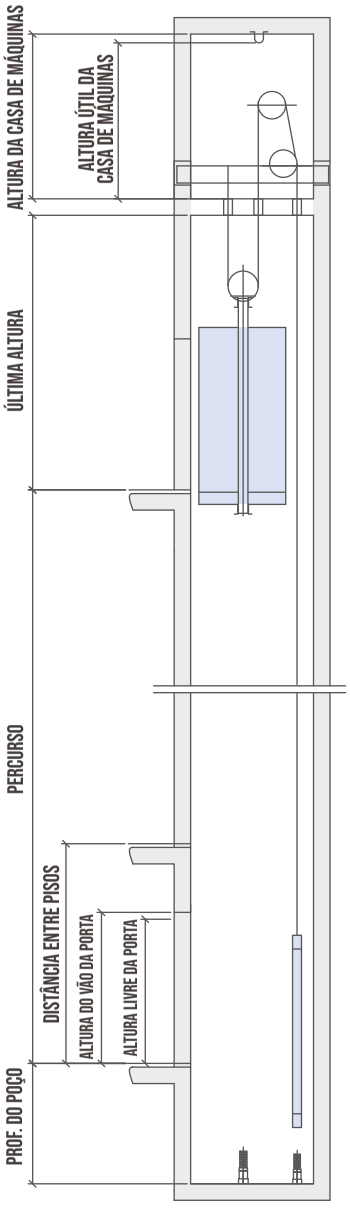

Planta da casa de máquinas do Elevador

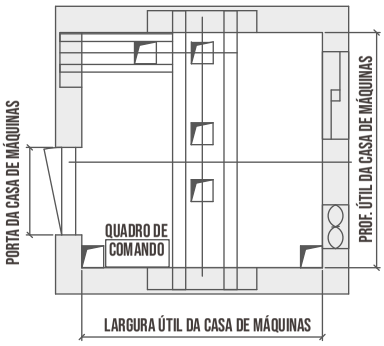

Planta da caixa de corrida do Elevador

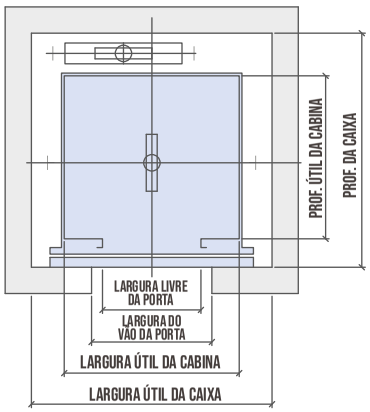


CAPACIDADE NOMINAL (kg)	VELOCIDADE NOMINAL (m/s)	DIMENSÕES ÚTEIS DA CABINA (mm)			VÃO LIVRE DA PORTA L × A (mm)		DIMENSÕES DA CAIXA (mm)					CASA DE MÁQUINAS ALTURA ÚTIL (mm)
		LARG.	PROF.	ALTURA TOTAL	LARG.	ALTURA	LARG.	PROF.	DISTÂNCIA ENTRE PISOS	ÚLTIMA ALTURA	PROF. DO POÇO	
630	1,0	1400	1100	2500	800	2100	1900	1700	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
800	1,0	1350	1400	2500	800	2100	1850	2050	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
	2,0									4500	1500	
	2,5									4800	1800	
1000	1,0	1600	1400	2500	900	2100	2100	2050	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
	2,0									4500	1500	
	2,5									4800	1800	
1050	1,0	1600	1500	2500	900	2100	2100	2150	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
	2,0									4500	1500	
	2,5									4800	1800	
1150	1,0	1700	1500	2500	1000	2100	2200	2200	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
	2,0									4500	1500	
	2,5									4800	1800	
1250	1,0	1850	1500	2500	1100	2100	2350	2200	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
	2,0									4500	1500	
	2,5									4800	1800	
1350	1,0	1900	1550	2500	1100	2100	2400	2250	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
	2,0									4500	1500	
	2,5									4800	1800	
1600	1,0	1950	1750	2500	1100	2100	2450	2450	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
	2,0									4500	1500	
	2,5									4800	1800	
2000	1,0	2100	1900	2500	1200	2100	2600	2600	2500	4000	1250	2300
	1,5									4150	1350	
	1,75									4200	1400	
	2,0									4500	1500	
	2,5									4800	1800	


OBRA CIVIL

Elevador de passageiros sem casa de máquinas


Corte da caixa de corrida do Elevador

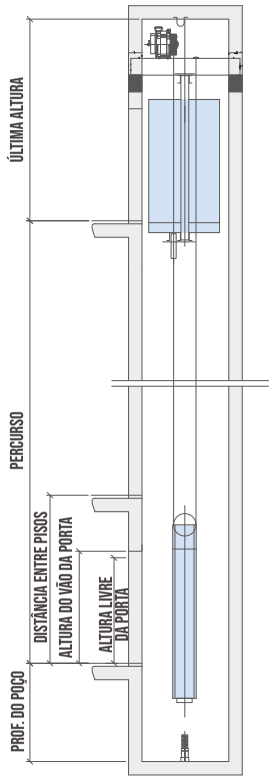

Planta do último pavimento



Planta da caixa de corrida do Elevador

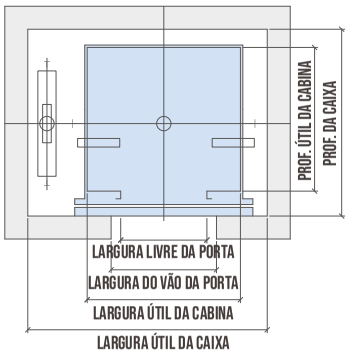


CAPACIDADE NOMINAL (kg)	VELOCIDADE NOMINAL (m/s)	DIMENSÕES ÚTEIS DA CABINA (mm)			VÃO LIVRE DA PORTA L × A (mm)		DIMENSÕES DA CAIXA (mm)			
		LARG.	PROF.	ALTURA TOTAL	LARG.	ALTURA	LARG.	PROF.	PROF. DO POÇO	ÚLTIMA ALTURA
630	1	1300	1200	2400	800	2100	2000	1600	1400	4300
	1,5								1600	4600
	1,75								1600	4700
800	1	1350	1400	2400	800	2100	2050	1800	1400	4300
	1,5								1600	4600
	1,75								1600	4700
1000	1	1600	1400	2400	900	2100	2300	1800	1400	4300
	1,5								1600	4600
	1,75								1600	4700
1050	1	1600	1500	2400	900	2100	2300	1900	1400	4300
	1,5								1600	4600
	1,75								1600	4700
1150	1	1700	1500	2400	1000	2100	2600	2000	1400	4500
	1,5								1600	4700
	1,75								1600	4800
1250	1	1850	1500	2400	1100	2100	2750	2000	1400	4500
	1,5								1600	4700
	1,75								1600	4800
1350	1	1900	1550	2400	1100	2100	2800	2050	1400	4500
	1,5								1600	4700
	1,75								1600	4800
1600	1	1950	1750	2400	1100	2100	2850	2150	1400	4500
	1,5								1600	4700
	1,75								1600	4800


OBRA CIVIL

Elevador hospitalar


Corte da caixa de corrida do Elevador

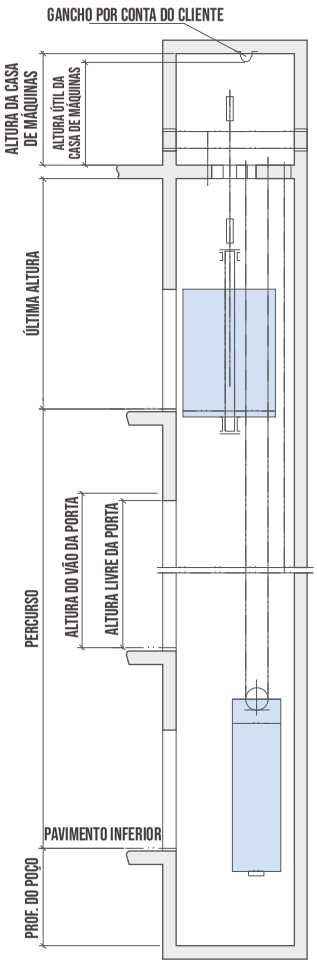

Planta da casa de máquinas do Elevador

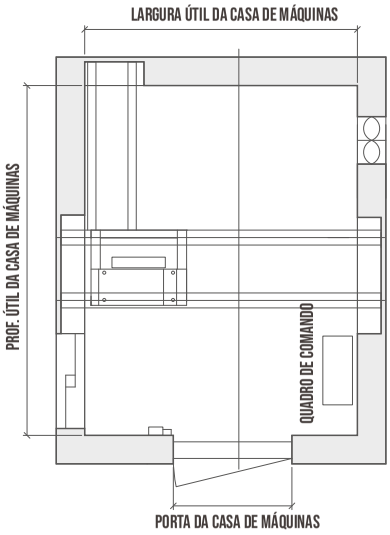

Planta da caixa de corrida do Elevador

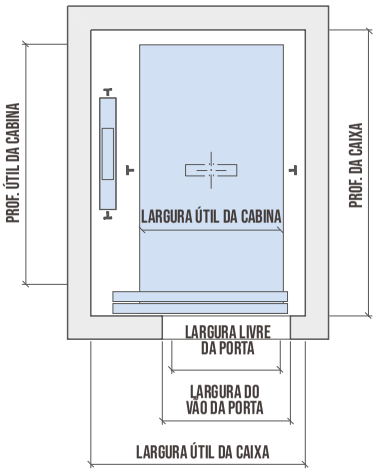


CAPACIDADE NOMINAL (kg)	VELOCIDADE NOMINAL (m/s)	DIMENSÕES ÚTEIS DA CABINA (mm)			ABERTURA DA PORTA	VÃO LIVRE DA PORTA (MM)		DIMENSÕES ÚTEIS DA CAIXA (mm)		PROF. MÍNIMA DO POÇO (mm)	ÚLTIMA ALTURA MÍNIMA (mm)	ALTURA ÚTIL DA CASA DE MÁQUINAS (mm)
		LARG.	PROF.	ALTURA TOTAL	CENTRAL LATERAL	LARG.	ALTURA	LARG.	PROF.			
1600	1,0	1400	2400	2500	CENTRAL 2 FOLHAS	1100	2100	2500	2800	1250	4000	2300
	1,75									1400	4200	
	2,0									1500	4500	
	2,5									1800	4800	
	3,0									2600	5500	
1600	1,0	1400	2400	2500	LATERAL 2 FOLHAS	1100	2100	2250	2900	1250	4000	2300
	1,75									1400	4200	
	2,0									1500	4500	
	2,5									1800	4800	
	3,0									2600	5500	
2000	1,0	1500	2700	2500	CENTRAL 2 FOLHAS	1200	2100	2650	3100	1250	4000	2300
	1,75									1400	4200	
	2,0									1500	4500	
	2,5									1800	4800	
	3,0									2600	5500	
2000	1,0	1500	2700	2500	LATERAL 2 FOLHAS	1200	2100	2350	3200	1250	4000	2300
	1,75									1400	4200	
	2,0									1500	4500	
	2,5									1800	4800	
	3,0									2600	5500	

Para velocidades maiores, consulte nosso departamento comercial


OBRA CIVIL

Elevador monta-cargas


Corte da caixa de corrida do Elevador

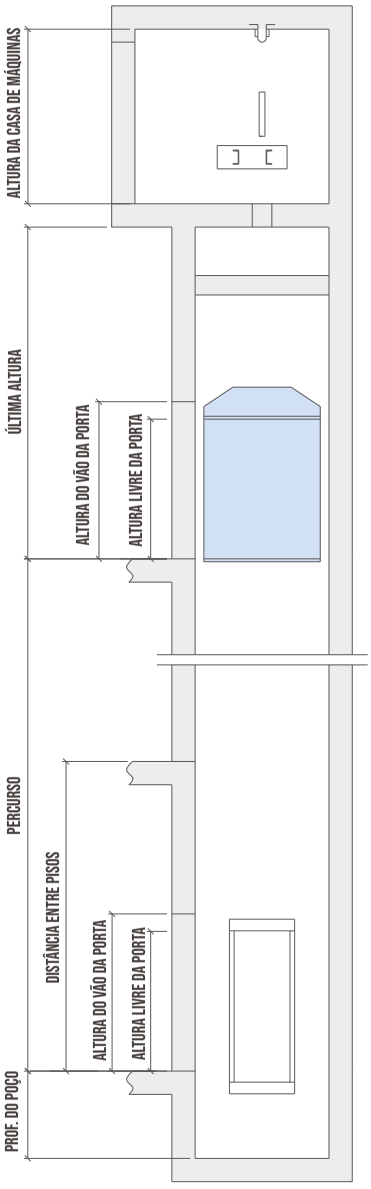

Planta da casa de máquinas do Elevador

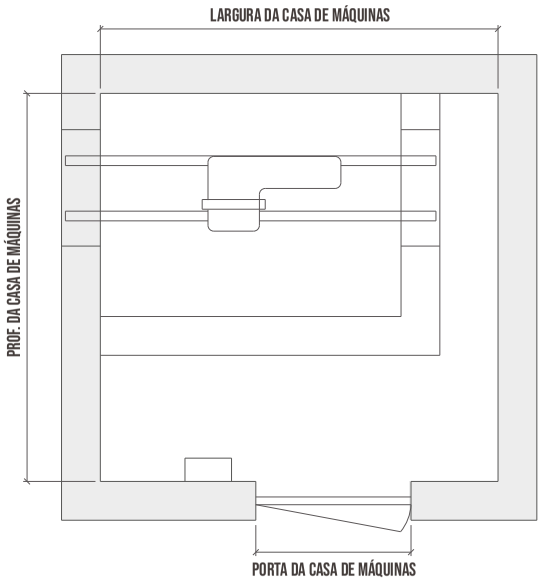

Planta da caixa de corrida do Elevador

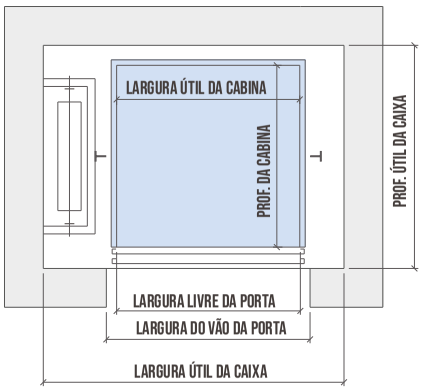


CAPACIDADE NOMINAL (kg)	VELOCIDADE NOMINAL (m/s)	ABERTURA DA PORTA	ACESSOS À CABINA	DIMENSÕES ÚTEIS DA CAIXA	DIMENSÕES ÚTEIS DA CABINA	PROF. DO POÇO	ÚLTIMA ALTURA	VÃO LIVRE DA PORTA	CASA DE MÁQUINAS
				L × P (mm)	L × P (mm)			L × A (mm)	L × P × A (mm)
100	0,4/1,0	GUILHOTINA BIPARTIDA	ÚNICO	1250×900	700×680	1000	3000	700×1000	2000×2000×2000
			OPOSTOS	1250×900	700×680	1000	3000		2000×2000×2000
200	0,4/1,0	GUILHOTINA BIPARTIDA	ÚNICO	1550×1150	950×930	1000	3000	950×1200	2000×2000×2000
			OPOSTOS	1550×1150	950×930	1000	3000		2000×2000×2000
300	0,4/1,0	GUILHOTINA BIPARTIDA	ÚNICO	1600×1200	1000×980	1000	3000	1000×1200	2000×2000×2000
			OPOSTOS	1600×1200	1000×980	1000	3000		2000×2000×2000

Para velocidades maiores, consulte nosso departamento comercial


OBRA CIVIL

Elevador de carga com casa de máquinas


Corte da caixa de corrida do Elevador

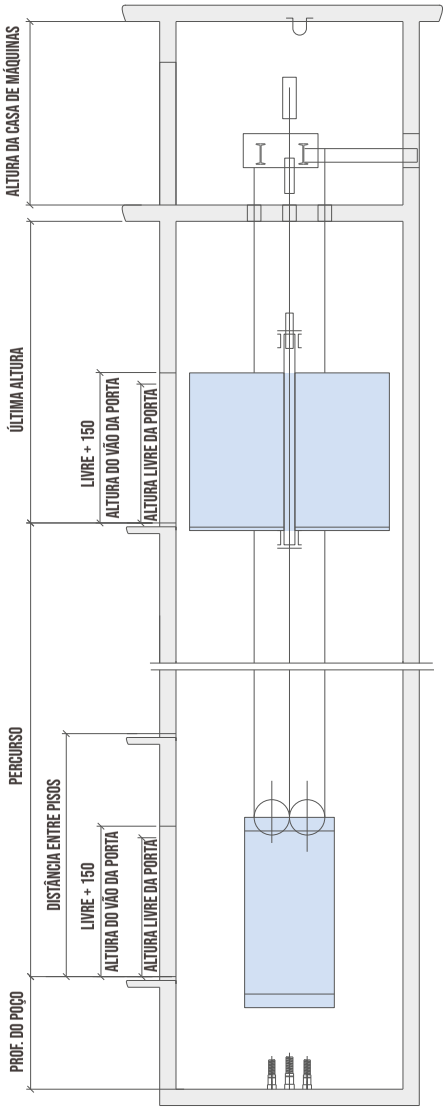

Planta da casa de máquinas do Elevador

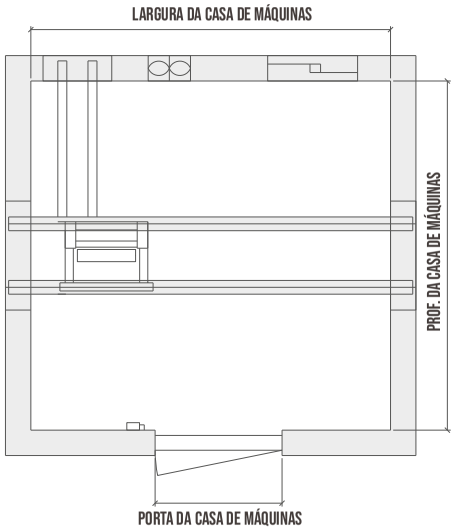

Planta da caixa de corrida do Elevador

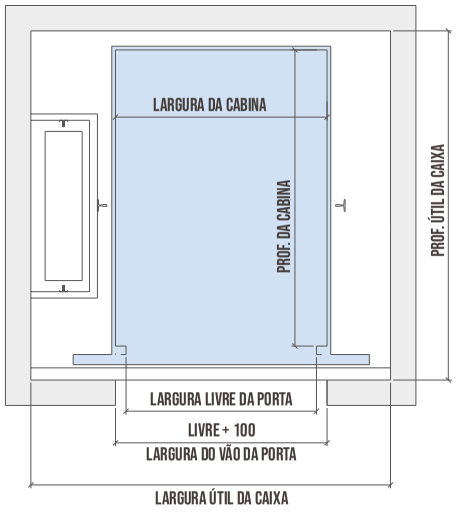


CAPACIDADE NOMINAL (kg)	VELOCIDADE NOMINAL (m/s)	ABERTURA DA PORTA	ACESSOS À CABINA	DIMENSÕES ÚTEIS DA CAIXA L × P (mm)	DIMENSÕES ÚTEIS DA CABINA L × P (mm)	PROF. DO POÇO (mm)	ÚLTIMA ALTURA (mm)	VÃO LIVRE DA PORTA L × A (mm)	CASA DE MÁQUINAS L × P × A (mm)
1000	0,5/1,0	LATERAL 2 FOLHAS	ÚNICO	2200×2100	1400×1600	1300	4200	1100×2100	2300×2100×2300
			OPOSTOS	2200×2300	1400×1650	1300	4200	1100×2100	2300×2100×2300
2000	0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	ÚNICO	3000×2800	1750×2299	1500	4500	1500×2100	3000×2800×2500
			OPOSTOS	3000×2900	1750×2250	1500	4500	1500×2100	3000×2900×2500
3000	0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	ÚNICO	3400×3300	2000×2799	1600	4600	1800×2200	3400×3300×2500
			OPOSTOS	3400×3400	2000×2750	1600	4600	1800×2200	3400×3400×2500
5000	0,25/0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	ÚNICO	4000×4200	2400×3599	1700	4700	2200×2200	4000×4200×2800
			OPOSTOS	4000×4200	2400×3550	1700	4700	2200×2200	4000×4200×2800
10000	0,25/0,5	CENTRAL 4 FOLHAS	ÚNICO	4900×5650	2900×4999	1800	5200	2800×2200	4900×5650×3200
			OPOSTOS	4900×5650	2900×5000	1800	5200	2800×2200	4900×5650×3200

Para velocidades maiores, consulte nosso departamento comercial


OBRA CIVIL

Elevador de carga sem casa de máquinas


Corte da caixa de corrida do Elevador

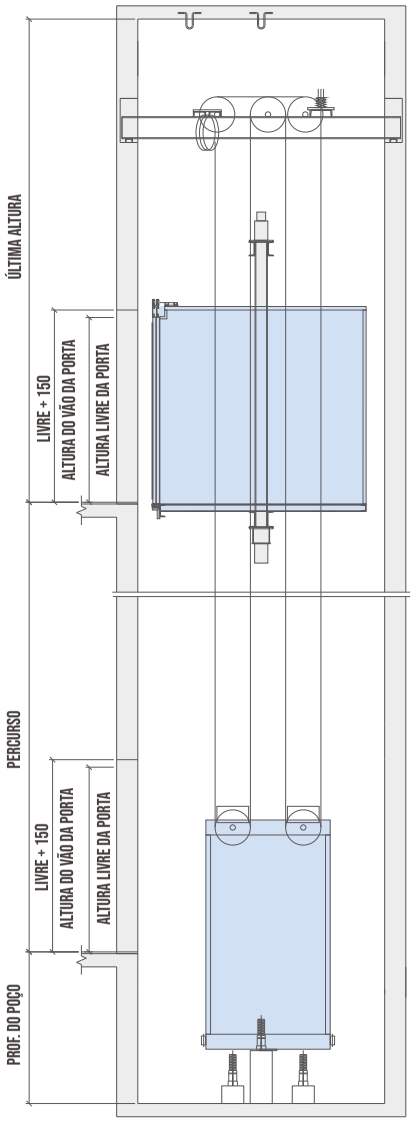

Vista em planta da caixa de corrida

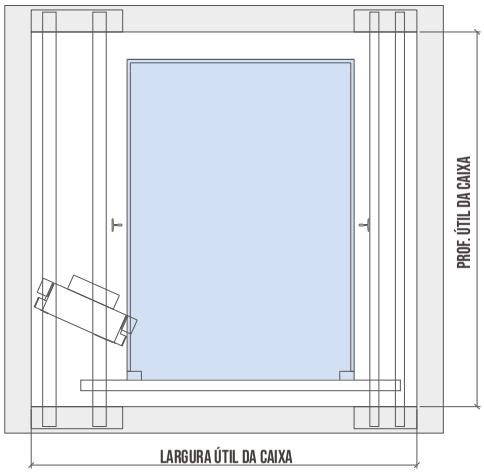

Planta da caixa de corrida do Elevador

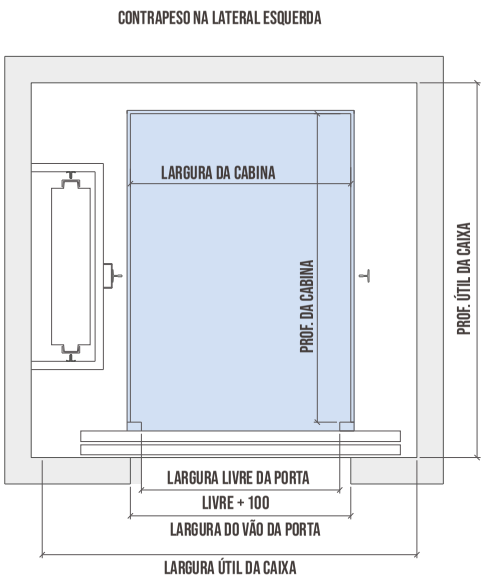

CAPACIDADE NOMINAL (*kg*)	VELOCIDADE NOMINAL (*m/s*)	ABERTURA DA PORTA	ACESSOS À CABINA	DIMENSÕES ÚTEIS DA CAIXA L × P (*mm*)	DIMENSÕES ÚTEIS DA CABINA L × P (*mm*)	PROF. DO POÇO	ÚLTIMA ALTURA	VÃO LIVRE DA PORTA L × A (*mm*)	RELAÇÃO DE TRAÇÃO
1000	0,5/1,0	LATERAL 2 FOLHAS	ÚNICO	2300×2250	1400×1600	1700	4600	1100×2100	2:1
2000	0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	ÚNICO	3200×2800	1750×2299	1800	4800	1500×2100	4:1
2000	0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	OPOSTOS	3200×2900	1750×2250	1800	4800	1500×2100	4:1
3000	0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	ÚNICO	3500×3300	2000×2799	1800	5000	1800×2100	4:1
3000	0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	OPOSTOS	3500×3400	2000×2750	1800	5000	1800×2100	4:1
5000	0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	ÚNICO	4000×4200	2400×3599	1800	5000	2200×2200	4:1
5000	0,5/1,0	CENTRAL 4 FOLHAS	OPOSTOS	4000×4200	2400×3550	1800	5000	2200×2200	4:1

Para velocidades maiores, consulte nosso departamento comercial

IAS

ELEVADORES

CATÁLOGO TÉCNICO · EDIÇÃO 2026

RAZÃO SOCIAL

IAS Elevadores Ltda.
CNPJ 68.964.490/0001-80

ENDEREÇO

R. João Bissotto Filho, 68 — Anexo Superior, Sala 3
Ortizes
Valinhos — SP · CEP 13275-410

CONTATO

(19) 2626-0655
telefone e WhatsApp

Modelos, imagens e dados técnicos da linha de elevadores da IAS Elevadores.